

راهنمای استفاده از یوپیاس‌های فاراتل

Digital Smart Sine

مدل‌های:

■ DSS1500X-RT (9003006223)

■ DSS1500B-RT (9003006227)

■ DSS1500BW(9003006228)

■ DSS2000X-RT (9003006232)

■ DSS3000X-RT (9003006535)

■ DSS3000X-RT-48V (9003006537)



6510019005 210 991107

پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده‌های بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشد.

شرایط نصب و گارانتی

شرکت فاراتل یوپی اس خود را از نظر کیفیت مواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال از تاریخ نصب گارانتی می‌نماید. به منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید.

۱- نصب و راهاندازی دستگاه می‌بایست توسط نماینده خدمات پس از فروش (عامل نصب) انجام و هنگام نصب، فرم گزارش سرویس توسط عامل نصب تکمیل و پس از مهر و امضاء تحویل خریدار گردد.

۲- نصب این دستگاه و ارائه خدمات گارانتی رایگان بوده و باید توسط نماینده‌گی‌های خدمات پس از فروش انجام شود. (پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه به عهده خریدار می‌باشد).

۳- ارائه خدمات گارانتی منحصرآ توسط نماینده‌گی‌های مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در لیست نماینده‌گان خدمات در سایت فаратل) و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می‌شود.

۴- پرداخت هزینه‌های کابل کشی داخلی ساختمان به منظور نصب دستگاه و تامین ارت پریزها به عهده خریدار می‌باشد.

۵- این دستگاه و باتری‌های منصوبه آن مشمول ۱۲ماه ضمانت از تاریخ نصب می‌باشد.

۶- چنانچه باتری‌ها حداقل تا ۶ماه پس از خرید نصب نشوند، خرایی باتری‌ها مشمول گارانتی نمی‌گردد.

موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می‌نماید:

۱- عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه‌ی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت.

۲- نصب دستگاه توسط افراد غیر مجاز.

۳- فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب توان مصرفی با توان نامی دستگاه.

- ۴- صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتشسوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.
- ۵- مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز.
- ۶- عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل.
- ۷- اتصال دستگاه یوبیاس به کابینت باتری غیر فاراتل.
- ۸- چنانچه SH.CODE با تریهای نصب شده با برچسب کارت ضمانت و اطلاعات فرم سرویس مطابقت نداشته باشد، باتریهای نصب شده قادر گارانتی خواهد بود.
- جهت درخواست نصب و راهاندازی و یا در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت نموده و سپس با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۲۲ تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از شماره تماس نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس www.faratel.com مراجعه فرمائید.

هشدارهای ایمنی و نکات نگهداری

! چنانچه دمای محیط از 15°C تا 30°C است، هر 6 ماه یکبار باتری‌های دستگاه شارژ شده و در صورتیکه دمای محیط از 30°C تا 45°C باشد، زمان فوق به 3 ماه کاهش می‌یابد.

! از باز نمودن درب دستگاه اکیداً خودداری کنید. به دلیل گوناگون مانند وجود باتری‌ها، اجزای یوپی‌اس حتی هنگام خاموش بودن نیز دارای برق ولتاژ بالا می‌باشند و خطر برق‌گرفتگی دارند.




! به دلیل خطر برق‌گرفتگی، از تماس دست با ترمینال کایبینت باتری جداً پرهیز شود.
! هر ماه یکبار اتصالات برق دستگاه را بازبینی نمایید و دققت شود تا سیم‌های برق در مسیر ورودی و خروجی یوپی‌اس از نظر الکتریکی ایزوله باشند.

! بطور دوره‌ای جهت تمیز نمودن دستگاه (به جز پنل پشت) از دستمال نمدار استفاده شود.
! دققت نمایید تا هواکش‌های روی دستگاه تمیز بوده و پوشیده نباشند.

! به هیچ وجه مواد شوینده‌ی مایع را مستقیماً به روی دستگاه اسپری نکنید.
! از وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جداً خودداری شود.

! دققت شود باتری‌ها در معرض حرارت و آتش قرار نگیرند.
! از باز نمودن باتری‌ها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست و چشم وجود دارد.

! در خصوص نحوه و شرایط نگهداری باتری‌ها لازم است تا به دفترچه راهنمای کایبینت باتری خریداری شده مراجعه کنید.

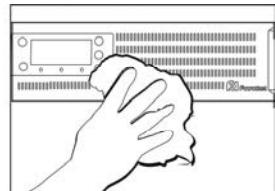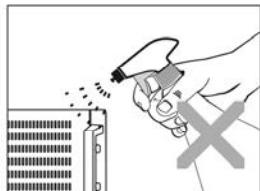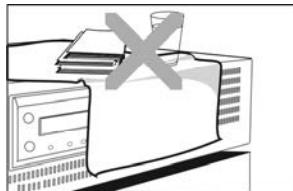

با توجه به اهمیت باتری بعنوان یکی از اجزای مهم یوپیاس و همچنین وجود مواد شیمیایی در آن، لازم است جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی به هر دلیل، باتری‌ها توسط کارشناس فنی فاراٹل از لحاظ نشتی مواد داخلی، تورم و یا گرمای غیر طبیعی یکسال پس از نصب مورد بررسی قرار گیرند و بازبینی‌های مجدد هر شش ماه یکبار تکرار شود.
متذکر می‌شود که عواقب عدم بازدید از باتری‌ها بر عهده کاربر دستگاه می‌باشد.

صفحه
فهرست مطالب

۱	- معرفی اولیه دستگاه
۱	۱- قابلیت های ویژه
۲	۱- سیستم های حفاظتی
۳	۲- نصب دستگاه
۳	۱- محتويات داخل بسته بندی.
۳	۲- انتخاب محل نصب دستگاه
۴	۳- اتصالات جهت راه اندازی دستگاه
۴	۱- اتصالات مکانیکی
۴	۲- نصب در رک
۶	۳- نصب به صورت ایستاده
۸	۴- نصب بر روی کابینت باطري
۱۰	۵- نصب بر روی کابینت 2U
۱۰	۶- مراحل نصب DSS1500 دارای باطري داخلی
۱۰	۷- نصب DSS1500BW
۱۲	۸- نصب DSS1500B-RT
۱۳	۹- اتصال به کابینت باطري (مدل هایی که پسوند X دارند)
۱۳	۱۰- اتصال به بار
۱۴	۱۱- اتصال به برق شهر و لر
۱۵	۱۲- اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر (اختیاری)
۱۵	۱۳- اتصال خط تلفن/فکس/مودم/شبکه (اختیاری)
۱۶	۱۴- نصب Device های مدیریت یوپی اس (اختیاری)
۱۶	۱۵- عملکرد دستگاه
۱۶	۱۶- روش نمودن دستگاه
۱۷	۱۷- نمای پنل جلوی دستگاه

۳-۳- نمای پنل پشت دستگاه.....	۱۷
۴- تنظیمات از طریق پنل جلو.....	۱۹
۵- تست باتری.....	۲۱
۶- قطع /وصل نمودن هشدار صوتی در زمان قطع برق	۲۱
۷- خاموش نمودن دستگاه.....	۲۱
۴- وضعیت‌های مختلف دستگاه و هشداردهنده‌ها	۲۲
۱- اعلام وضعیت از طریق هشداردهنده‌های صوتی، نوری و LCD دستگاه.....	۲۲
۵- کنترل‌های نرم‌افزاری با UPSWING	۲۴
۱- معرفی نرم‌افزارهای خانواده‌ی UPSWING	۲۴
۲- محصولات نرم‌افزاری شرکت فاراچل.....	۲۶
۳- اطلاعات تكمیلی	۲۷
۱- ساختار داخلی دستگاه.....	۲۷
۲- جدول مشخصات فنی.....	۲۸
۳- جدول مشخصات فیزیکی.....	۲۹
۴- روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی	۲۹

۱- معرفی اولیه دستگاه

یوپیاس‌های Digital Smart Sine فاراچل منابع تغذیه AC بدون وقفه هستند که با تکنولوژی Line-Interactive طراحی شده و قادرند بدون توجه به نوسازات، اختلالات برق شهر و حتی قطع آن، برق سینوسی کامل را با ولتاژ مناسب تامین نمایند.

یوپیاس‌های سری DSS مجهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری بوده و بدین ترتیب کنترل و همچنین تشخیص خطاهای در تمامی قسمت‌ها توسط آن انجام می‌شود. این سری از دستگاه‌ها به منظور استفاده در سیستم‌های کامپیوتری، دستگاه‌های دقیق اندازه‌گیری، وسایل حساس آزمایشگاهی، پزشکی، تجهیزات مخابراتی، باز و بسته کردن درب‌های برقی و... طراحی و ساخته شده‌اند.

تذکر:

جهت مشاهده بلوك دياگرام ساختار داخلی یوپیاس‌های سری DSS به بخش ۶-۱ مراجعه نمایید.

۱- قابلیت‌های ویژه

- توانایی حذف نویزهای تداخلی الکترومغناطیسی EMI و رادیوئی RFI
- مازولار بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و صرفه‌جویی در وقت
- مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری (مدل‌هایی که پسوند X دارند)
- دارای باتری داخلی (مدل‌های DSS1500B)
- دارای حجم و وزن پایین
- مجهز به شارژر سوئیچینگ
- مجهز به پورت ارتباطی هوشمند RS232 و USB
- امکان برقراری ارتباط با نرم‌افزار قدرتمند UPSwing Pro جهت ذخیره نمودن، بستن فایل‌های باز و خروج از شبکه در شرایط بحرانی و امکان کنترلینگ و مانیتورینگ یوپیاس توسط آن
- مجهز به سیستم دیدهبان هوشمند جهت تشخیص عملکرد نادرست کامپیوتراها و خاموش و روشن کردن مجدد آنها
- قابلیت کار با ژنراتور

- امکان تغییر در تنظیمات داخلی یوپیاس از طریق پنل جلو
- مجهز به دکمه‌ی تست جهت اطلاع از سلامت باتری
- تست اتوماتیک باتری‌ها هر ۲۱ روز یکبار
- مجهز به کنترل هوشمند میکروپررسوری
- قابلیت راه اندازی یوپیاس بدون وجود برق شهر (Cold Start)
- روشن شدن شارژر با اتصال یوپیاس به برق شهر و بدون نیاز به روشن نمودن یوپیاس
- امکان اضافه نمودن Device‌های مدیریت یوپیاس مانند SNMP Card (اختیاری)
- امکان نصب در رک، بصورت ایستاده و یا بر روی کابینت باتری
- مناسب برای فضاهای کوچک به جهت امکان نصب در دیوار (مدل DSS1500BW)
- مجهز به نمایشگر LCD
- امکان تشخیص هوشمند مازول‌های کابینت باتری و تنظیم جریان شارژر متناسب با آن‌ها (در مدل‌های 96V-3KVA)

۱-۲ - سیستم‌های حفاظتی

- حفاظت در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق
- حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روی دو شاخه‌ی ورودی در حالت استفاده از باتری (Back Feed Protection)
- حفاظت از بارهای متصل به یوپیاس در مقابل دو فاز شدن برق ورودی
- حفاظت از دستگاه‌های مصرف‌کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده‌ی مجاز
- حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی
- حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز دمای داخل دستگاه
- حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر
- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی
- حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری بوسیله‌ی کانکتور ویژه
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر
- حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری

- حفاظت در مقابل ولتاژ بالاتر از حد مجاز شارژ باتری

- حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه

۲- نصب دستگاه

۱- محتویات داخل بسته‌بندی

- دستگاه یوپی اس

- دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

- کابل ارتباط سریال با کامپیوتر

- کابل USB

- دستگیرهای Rack Mount و پیچ‌های آن (در مدل‌های با پسوند RT)

- چهار عدد پایه پلاستیکی (در مدل‌های DSSX-RT)

- قطعه آویز فلزی جهت نصب در دیوار (فقط در مدل W DSS1500BW)

- پایه مخصوص قرار گرفتن یوپی اس به صورت ایستاده (فقط در مدل RT DSS1500B-RT)

- کارت گارانتی

۲- انتخاب محل نصب دستگاه

در انتخاب محل نصب دستگاه نکات زیر در نظر گرفته شود:


- این یوپی اس جهت استفاده در داخل ساختمان طراحی شده و باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.

- دستگاه باید حداقل 10cm از اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی نصب شود که امکان گردش هوا وجود داشته باشد.

- شرایط محیطی استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دریا، باید مطابق با جدول مشخصات فنی موجود در بخش ۶-۲ باشد.

- دستگاه باید در رک به درستی در محل مناسب نصب گردد.

- کابل‌های ارتباطی یوپی اس و کابینت باتری نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.

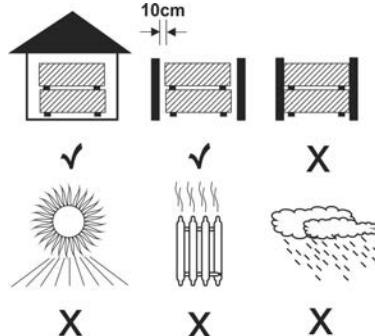

۳-۲- اتصالات چهت راه اندازی دستگاه


۱-۳-۲- اتصالات مکانیکی

یوپیاس‌های سری DSS فاراگل قابلیت نصب در رک و همچنین نصب به صورت ایستاده و افقی بر روی کابینت باقی را دارا می‌باشد.

۱-۳-۲- نصب در رک

مراحل نصب دستگاه در رک به ترتیب زیر می‌باشد:

- ۱- مطابق شکل ۱ ابتدا دستگیرهای به قطعات فلزی A شکل پیچ شود.

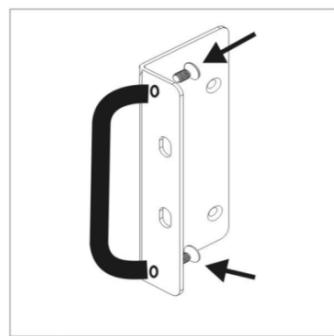

شکل ۱: نحوه اتصال دستگیره به قطعه L


- پیچهایی را که از قبل در محل بستن دستگیرهای بسته شده‌اند، باز کنید.
 - پینهای دربوش را از محل بستن دستگیرهای خارج نمایید.

- ۴- هر یک از قطعات L شکل با چهار عدد پیچ به بدنه دستگاه بسته شود (مطابق شکل ۲).
توجه شود که خم داخل قطعات L شکل به سمت بیرون باشد.



شکل ۲: نحوه اتصال قطعات L به بدنه دستگاه

- ۵- دستگاه در داخل بدنه رک قرار گرفته و توسط پیچ‌های رک بسته شود (مطابق شکل ۳).

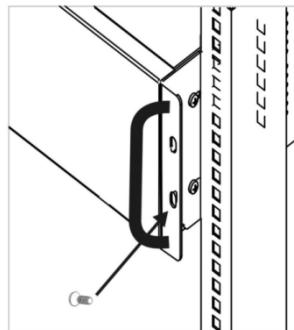

شکل ۳: نحوه اتصال دستگاه به رک


۱-۲-۳-۲- نصب به صورت ایستاده

مراحل نصب دستگاه با کابینت با ترتیب مراحل

SBC96-9-P.SBC48-18-P.SBC48-17-P.SBC96-8.5-P


می‌باشد:

- ۱- ابتدا توسط پیچ گوشتی، پین‌های درپوش مطابق شکل ۴ خارج گردد.

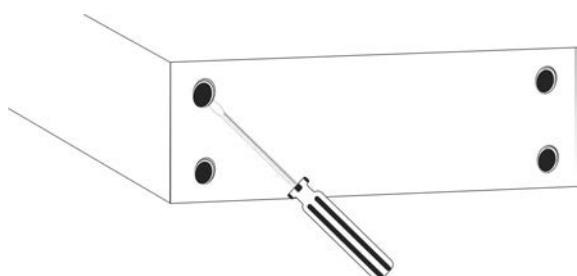

شکل ۴: خارج نمودن پین‌های درپوش

- ۲- چهار عدد پایه پلاستیکی در داخل بسته‌بندی دستگاه وجود دارد که در هنگام نصب به صورت ایستاده، باید مطابق شکل ۵ به زیر دستگاه متصل شود.

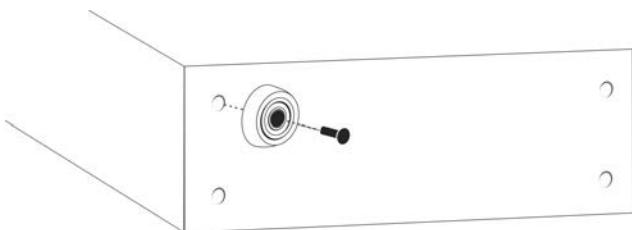

شکل ۵: محل قرار گرفتن پایه‌ها


تذکر:

کابینت با ترتیب مطابق با دستورالعمل نصب آماده گردد.
پایه‌های پلاستیکی کابینت با ترتیب نیز به همین صورت نصب می‌گردد.

توجه: 


پنل‌های جلوی کابینت باتری‌ها جدا شود و بصورت بالعکس بسته شوند بطوریکه آرم‌های یوبی‌اس و کابینت باتری‌ها در یک جهت باشند.

۳- پین‌های درپوش کف یوبی‌اس جدا شوند و کابینت باتری و یوبی‌اس کنار هم قرار گیرد و توسط بست‌ها به هم محکم شوند. در صورت استفاده بیش از یک کابینت باتری مطابق شکل ۶ کابینت‌ها به یکدیگر متصل گرددند.

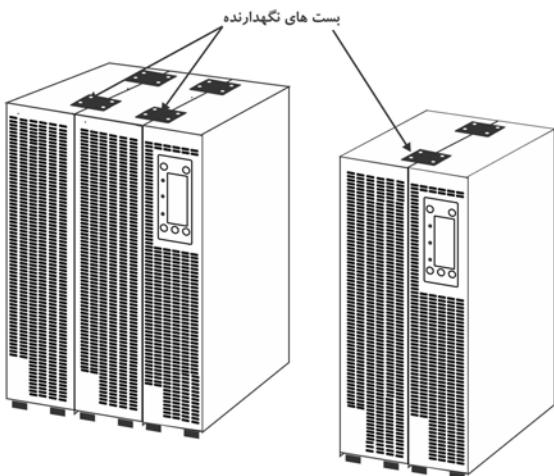

شکل ۶: نحوه قرارگرفتن بست‌های نگهدارنده بر روی یوبی‌اس و کابینت باتری

۴- یوبی‌اس و کابینت باتری از پشت توسط بست‌های نگهدارنده مطابق شکل ۷ به یکدیگر متصل گردد.

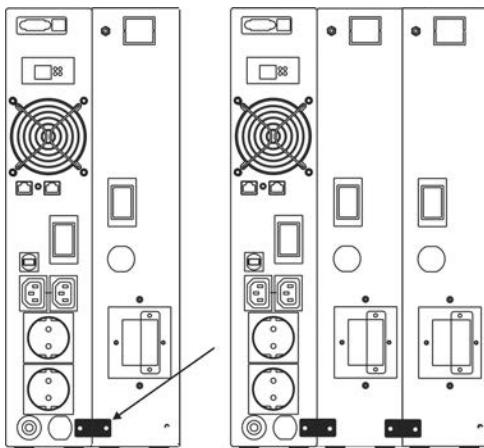


شکل ۷: نحوه قرار گرفتن بسته های نگهدارنده در پشت یوپی اس و کابینت باتری

۱-۳-۲-۳- نصب بر روی کابینت باتری


جهت نصب یوپی اس بر روی کابینت باتری مطابق مراحل زیر عمل نمایید.

- ۱- ابتدا مطابق شکل ۸ پین های درپوش توسط پیچ گوشی دوسو از زیر یوپی اس خارج گردد.

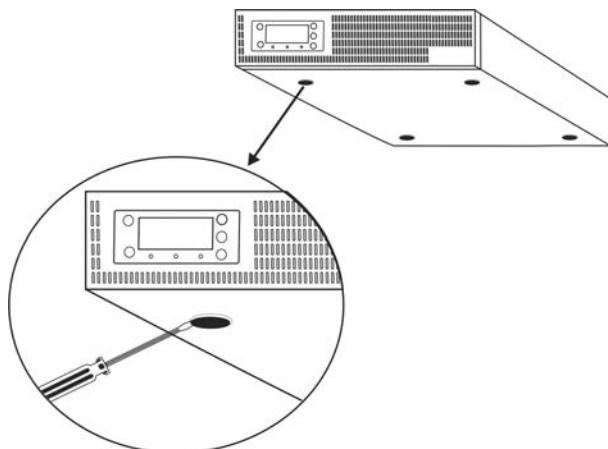

شکل ۸: خارج نمودن پین های درپوش

- ۲- پایه‌های پلاستیکی به جای پین‌های درپوش در زیر یوپیاس نصب گردد. (مطابق شکل ۹)

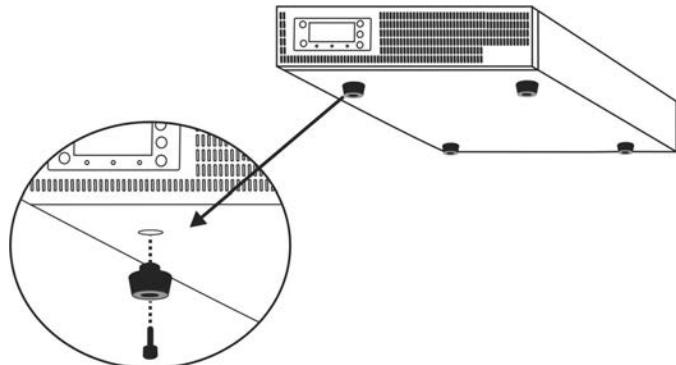


شکل ۹: محل قرار گرفتن پایه‌ها بر روی کف دستگاه

- ۳- در انتها مطابق شکل ۱۰ یوپیاس بر روی کابینت باتری قرار داده می‌شود (برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای کابینت باتری مراجعه شود).

!
تذکر:

برای محصول DSS3000X-RT-48V و DSS2000 از کابینت باتری‌های SBC96 استفاده گردد.
و برای محصول DSS3000 از کابینت باتری SBC48.

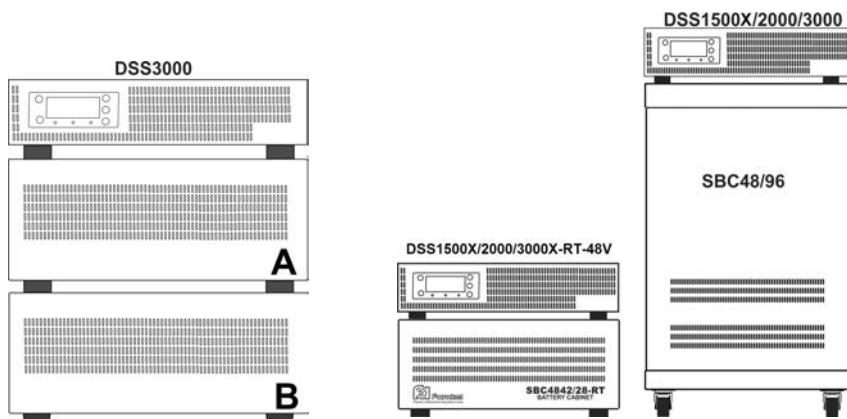


شکل ۱۰: نحوه قرار گرفتن یوپیاس بر روی کابینت باتری

⚠ تذکر:

توسط سیم‌های سبز رنگ موجود در لوازم کابینت باتری، ارت کابینت‌ها را به هم متصل و در نهایت به ارت یوپی‌اس متصل نمایید.

۲-۳-۱-۴- نصب بر روی کابینت 2U

در صورت نیاز به نصب افقی یوپی‌اس DSS1500X ، DSS2000 و DSS3000X-RT-48V بر روی کابینت باتری SBC48-17-P یا SBC48-18-P و یوپی‌اس DSS3000 بر روی کابینت باتری SBC96-8.5-P یا SBC96-9 با توجه به اینکه کابینت باتری‌های 2U فاقد پین مادگی می‌باشد، به منظور جلوگیری از حرکت UPS، بسته‌های موجود در لوازم کابینت باتری در محل بستن دستگیرهای (در هر دو سمت) مطابق شکل ۱۱ بسته شوند.

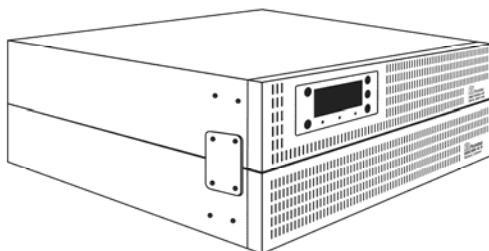

شکل ۱۱: نصب UPS روی کابینت باتری به صورت افقی

توضیح: در صورتی که تعداد کابینت باتری دو عدد یا بیشتر باشد کابینت باتری‌ها نیز مانند شکل شماره ۱۱ با بسته‌های موجود در لوازم جانبی کابینت دوم به هم بسته شوند.


۲-۳-۱-۵-۱- مراحل نصب DSS1500 دارای باتری داخلی

۲-۳-۱-۵-۱- نصب DSS1500BW


این یوپی‌اس جهت نصب در دیوار طراحی شده که دارای یک قطعه آویز فلزی به همراه پیچ و روپلک می‌باشد. در مرحله اول باید در دیوار (طبق سوراخ‌های قطعه آویز) دو عدد سوراخ زده

شود و روپلاک و پیچ بسته شود سپس قطعه آویزفلزی به یوبیاس مونتاژ و در دیوار نصب گردد.


توجه: این یوبیاس باید در محیط مسقف نصب گردد.

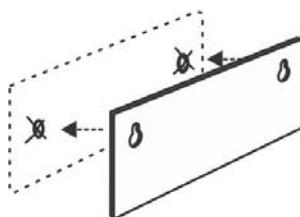

شکل ۱۲: نصب قطعه آویز بر روی دیوار

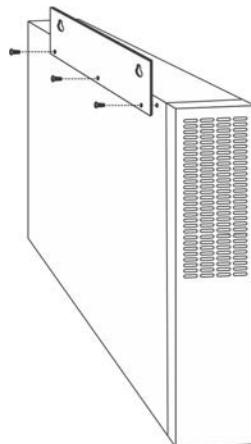


شکل ۱۳: مونتاژ قطعه آویز به DSS1500BW

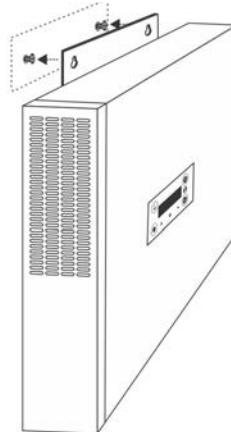


شکل ۱۴: نصب DSS1500BW بر روی دیوار

۲-۳-۱-۵-۲ - نصب DSS1500B-RT

این یوبیاس علاوه بر قرار گرفتن در رک دارای قابلیت نصب به صورت ایستاده نیز می‌باشد. توسط دو عدد پلیت فلزی موجود در لوازم جانبی مانند شکل‌های ۱۵ و ۱۶ نصب می‌گردد.

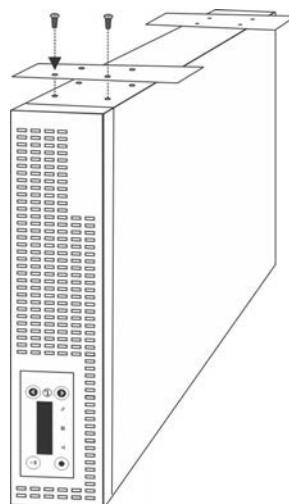

شکل ۱۵: بستن پلیت‌های فلزی به DSS1500B-RT

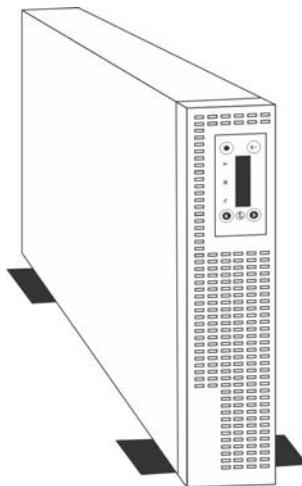

شکل ۱۶: نصب DSS1500B-RT به صورت ایستاده

۲-۳-۲- اتصال به کابینت باتری (مدل‌هایی که پسوند X دارند)

- ابتدا کابل مخصوص کابینت باتری را به ترمینال تعییه شده در پشت دستگاه متصل نموده و نسبت به محکم بودن اتصال دقت نمایید.
- در صورت وجود بریکر در کابینت باتری، قبل از انجام اتصالات آن را در حالت خاموش قرار دهید.
- هر مدلی از کابینت باتری را نمی‌توان به یوپی‌اس وصل نمود. در انتخاب آن دقت شود تا ولتاژ کابینت باتری با مشخصات یوپی‌اس سازگار باشد. جهت انتخاب کابینت باتری مورد نیاز و مشخصات مربوطه به سایت فاراتل مراجعه نموده و یا با سازمان فروش تماس حاصل نمایید.
- برای نصب کابینت باتری‌ها حتماً به دفترچه راهنمای مرتبط با آن مراجعه شود.

۲-۳-۳- اتصال به بار

- قبل از اتصال هر گونه دستگاهی، غیر از کامپیوتر به یوپی‌اس از کارشناسان بخش پشتیبانی شرکت فاراتل سؤال نمایید. دقت شود هرگز پرینتر لیزری و یا پلاتر به یوپی‌اس وصل نگردد.
- کابل ورودی تجهیزات کامپیوتری را به پریزهای خروجی در پشت دستگاه متصل نمایید.

- دقت شود که بارهای متصل به یوپی اس منحصراً ارت خود را از طریق خروجی یوپی اس تأمین نموده و هیچ مسیر مستقل دیگری به ارت نداشته باشند. همچنین جهت همبندی سیم ارت در بارها توصیه می‌شود از پیچ ارت تعییه شده در پنل پشت دستگاه استفاده شود.
- توصیه می‌شود مجموع توان مصرفی بارهای متصل، کمتر از ۷۰٪ توان نامی یوپی اس باشد.

تخمین مقدار توان مجاز بارها

- ۱- لیست همه‌ی دستگاه‌هایی را که توسط یوپی اس محافظت می‌شوند تهیه نمایید.
- ۲- معمولاً در پشت هر دستگاه برچسبی با مشخصات الکتریکی آن وجود دارد، ولتاژ (Voltage) و جریان (Current) مندرج در آن را خوانده و در هم ضرب نمایید تا توان دستگاه برحسب VA به دست آید.
- ۳- مقدار VA دستگاه‌ها را با هم جمع نمایید تا توان مصرفی کل بار محاسبه گردد. این عدد نباید بیشتر از توان نامی یوپی اس باشد.
- ۴-۳-۲- اتصال به برق شهر و ارت

- از ارتدار بودن پریز برق ورودی دستگاه و یا سیم‌های رابط برق، اطمینان حاصل نمایید.
- مدار سیم‌کشی ورودی دستگاه باید از سیم‌کشی خروجی کاملاً مجزا باشد، یعنی سیم‌های فاز و نول ورودی و خروجی هیچگونه اتصال الکتریکی به هم نداشته باشند. به عنوان مثال کابل کشی نباید بصورت نول مشترک باشد. برای حصول اطمینان از این موضوع به آزمایش درج شده در بخش ۶-۴ مراجعه نمایید.
- کابل ورودی یوپی اس را به پریز برق شهر وصل نمایید.
- چنانچه پس از اتصال یوپی اس به برق شهر نمایشگر قرمز (هشداردهنده Fault) بر روی پنل جلوی دستگاه شروع به چشمک زدن نمود و هشدار SWF بر روی LCD نمایش داده شد، ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس نموده و در صورت خاموش نشدن نمایشگر و برطرف نشدن هشدار SWF، مشکل در بالا بودن ولتاژ نول- ارت می‌باشد. در اینصورت ابتدا باید مشتری نسبت به اطمینان از درستی سیستم ارت اقدام نماید. دلیل دیگر بالا بودن ولتاژ نول- ارت می‌تواند به دلیل کشیده شدن جریان زیاد از سیم نول در اثر بارهای نامتعادل در سیستم سه فاز باشد.

- توصیه می شود که چاه ارت ساختمان مطابق با آئین نامه معاونت نظام مهندسی وزارت مسکن احداث و بهره برداری شود. وجود اتصال ارت استاندارد برای این منی جان کاربران و همچنین حذف نویزهای Common Mode ضروری است.

- توصیه می شود برای تداوم اتصال ارت به یوپی اس و تجهیزات حساس حفاظت شده توسط آن و همچنین ایجاد همبندی (Bonding) از پیچ ارت تعییه شده در پنل پشت استفاده شود. در این صورت، حتی در موقع جدا شدن دو شاخه یوپی اس از پریز برق ساختمان نیز اتصال ارت برقرار رخواهد بود. در این حالت لازم است دقت شود که سیم ارت پریز و سیم ارت متصل شده به پیچ ارت هر دو از یک نقطه تامین شده باشند و اختلاف پتانسیل بین آنها نباشد.

۲-۳-۵- اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر (اختیاری)

- جهت برقراری ارتباط بین یوپی اس و کامپیوتر و بهره گیری از امکانات گستردگی نرم افزارهای upswing، باید کابل ارتباط سریال و یا USB را به کامپیوتر وصل نمود. هنگام وصل نمودن کابل ارتباط سریال یا USB، حتماً کامپیوتر و یوپی اس را خاموش نموده و سپس ابتدا سر نری کابل ارتباط سریال، موجود در بسته بندی را به کانکتور Serial، واقع در پشت یوپی اس وصل کرده و سپس سر مادگی آن را به یکی از COM Port های خالی کامپیوتر متصل نمایید. در صورت استفاده از ارتباط USB عملیات مشابه فوق را انجام دهید.

- پیشنهاد می شود جهت بالا بردن اطمینان از برقراری ارتباط، هر دو پورت USB و سریال را به کامپیوتر وصل نمایید. در این حالت، پورت USB از اولویت بالاتری جهت ارتباط با PC برخوردار است و چنانچه ارتباط با پورت USB به هر دلیلی قطع گردد، نرم افزار بلا فاصله تلاش به برقراری ارتباط از طریق پورت سریال می نماید.

- یوپی اس حتی بدون نرم افزار وظایف خود را به خوبی انجام می دهد اما توصیه می گردد نرم افزار را نصب و از مزایای آن استفاده نمایید.

۶-۲-۳- اتصال خط تلفن/فکس/مودم/شبکه (اختیاری)

جهت حفاظت از خط دیتای دستگاه هایی مانند تلفن، مودم، فکس، کارت شبکه و ... خط ورودی آن را به سوکت Input در پشت یوپی اس وصل نموده (RJ45/11) و سپس سوکت Output را به وسیله‌ی کابل دیگری به دستگاه یا کارت نظر متنصل نمایید.

۷-۳-۲- نصب Device های مدیریت یوپی اس (اختیاری)

- ارتباط، مدیریت و مانیتورینگ یوپی اس در شبکه به دو روش زیر امکان‌پذیر است که در این قسمت روش اول مورد توجه می‌باشد.

۱- روش مستقیم با استفاده از Device های مدیریت یوپی اس (تصویر Internal) یا (External)

۲- روش غیرمستقیم با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای خانواده UPSwing

- قبل از انتخاب هرگونه Device جهت خرید و نصب، با واحد پشتیبانی و یا نرم‌افزار شرکت فاراتل تماس گرفته و نیاز خود را بیان نمایید؛ زیرا که Device و یوپی اس باید با یکدیگر سازگار باشند تا آسیبی به آنها وارد نگردد.

- در زمان نصب Device، یوپی اس را خاموش نموده و در پشت دستگاه، پیچ‌های درپوش Intelligent Slot را باز و کارت را با احتیاط داخل آن نموده و سپس پیچ‌های مرتبط را ببندید.

- جهت نصب و استفاده از Device تهیه شده حتماً دفترچه راهنمای مرتبط با آن را مطالعه نمایید.

- جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش‌های برقراری ارتباط با یوپی اس به سایت فاراتل مراجعه نمایید.

۳- عملکرد دستگاه

۱- روشن نمودن دستگاه


- اکنون که مکان مناسبی برای نصب انتخاب کرده و اتصالات را طبق آنچه در مراحل قبل گفته شد انجام داده‌اید، نوبت به بهره‌برداری از یوپی اس رسیده و می‌توان یوپی اس را روشن نمود.

- اگر یوپی اس را برای اولین بار را اندازی می‌نمایید، قبل از روشن نمودن آن، باتری‌ها باید به مدت ۱۰ ساعت شارژ شوند. برای این کار تنها لازم است که یوپی اس را به برق شهر وصل نمود. در واقع عمل شارژ حتی در زمان خاموشی دستگاه و وصل بودن به برق شهر نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

- دکمه ON/TEST بر روی پنل جلوی دستگاه را تا زمان قطع بوق یوپی اس فشار دهید تا دستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودی در محدوده مجاز ولتاژ و فرکانس باشد، یوپی اس در حالت برق روشن شده و در غیر این صورت یوپی اس در حالت Battery Mode خروجی را از باتری تامین کرده و روشن می‌شود.

۳-۲-نمای پنل جلوی دستگاه

Scroll down	- دکمه‌ی ۶	ON/Test	- ۱- دکمه‌ی
Select	- دکمه‌ی ۷	OFF	- ۲- دکمه‌ی
Scroll up	- دکمه‌ی ۸	Fault	- ۳- نمایشگر
LCD	- نمایشگر ۹	Inverter	- ۴- نمایشگر
		Line	- ۵- نمایشگر

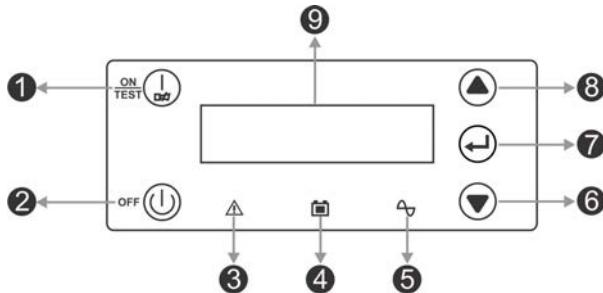


شکل ۱۷: نمای جلوی یوبیاس‌های سری DSS


مفاهیم هر یک از نمایشگرهای و یا کاربرد دکمه‌ها در این بخش و قسمت ۴ همین دفترچه، شرح داده شده است.

۳-۳-نمای پنل پشت دستگاه


- | | |
|--|--------------------------------------|
| ۱- کابل ورودی برق شهر | ۷- جهت کارت مدیریت یوبیاس |
| ۲- بریکر ورودی دستگاه | ۸- فن خنک کننده |
| ۳- پریزهای خروجی | ۹- کانکتورهای ورودی و خروجی RJ45/11 |
| ۴- پریز خروجی کامپیوتری | ۱۰- پورت ارتباطی هوشمند RS-232 و USB |
| ۵- بریکر مخصوص پریز IEC320 | ۱۱- محل بستن سیم ارت |
| ۶- کانکتور مخصوص اتصال به کابینت باتری (مخصوص یوبیاس‌های باتری خارج) | |

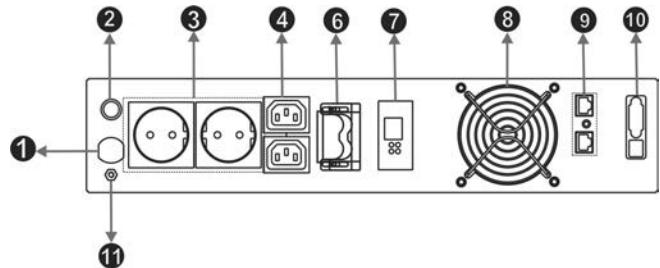

شکل ۱۸: نمای پشت یوبیاس‌های سری DSS3000X-RT-48V و DSS2000X و DSS1500X

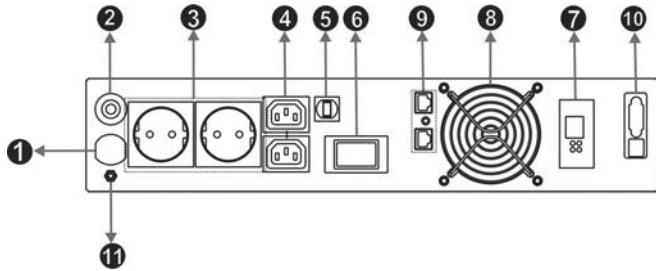

شکل ۱۹: نمای پشت یوبیاس‌های سری X

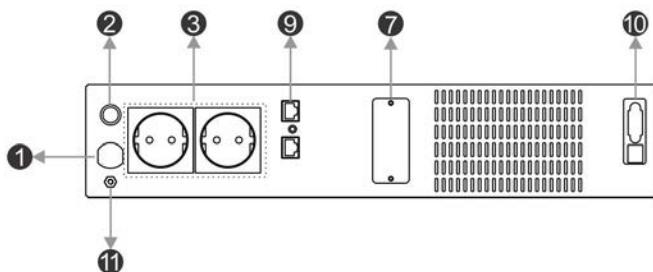


شکل ۲۰: نمای پشت یوبیاس‌های سری


۳-۴- تنظیمات از طریق پنل جلو

از طریق پنل جلوی دستگاه، امکان تغییر در برخی از تنظیمات داخلی یوپیاس فراهم گردیده است. در پنل جلوی دستگاه (شکل ۱۷) با استفاده از دکمه‌های ▲ Scroll up (حرکت به بالا) و ▼ Scroll down (حرکت به پایین) و ← SELECT (انتخاب) می‌توان تنظیمات را اعمال نمود. جهت ورود به منوی Setup و انجام تنظیمات به ترتیب زیر عمل نمایید:

۱- دکمه‌ی ← را فشار دهید تا شمای LCD به شکل زیر شود.



۲- حال دکمه‌ی ▲ را فشار دهید تا گزینه‌ی Setup Menu علامت‌دار شود.



۳- دکمه‌ی ← را فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

۴- در این مرحله با استفاده از دکمه‌های ▲ و ▼ ابتدا گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب نمایید به طوری که علامت "▲" جلوی گزینه مورد نظر قرار گیرد. حال با هر بار فشردن دکمه‌ی ← می‌توان حالت‌های مختلف را مرور نمود و یا تغییر داد.

۵- در نهایت در صورتی که از تغییرات منصرف شده‌اید، گزینه‌ی Cancel را علامت‌دار کرده و سپس دکمه‌ی ← را فشار دهید. همچنین برای ذخیره و اعمال تغییرات، گزینه‌ی Save & Exit را علامت‌دار نموده و دکمه‌ی ← را فشار دهید.

در جدول ۱ انواع تنظیمات از طریق پنل LCD توضیح داده شده است.

نام گزینه	حالت	پیش فرض	توضیحات
Silent Backup	هشدار صوتی در زمان قطع برق	NO	در صورت فقدان برق مناسب در ورودی، یوبی اس به حالت باتری رفته و خروجی را از باتری تامین می نماید. با این گزینه می توان بوق هشدار این حالت را به صورت دائم وصل و یا قطع نمود.
Silent SWF	فعال یا غیرفعال نمودن SWF هشدار	YES	در صورت ولتاژ نامناسب نول-ارت در ورودی یوبی اس و یا بر عکس بودن فاز و نول، با این گزینه می توان بوق هشدار این حالت را به صورت دائم وصل و یا قطع نمود.
Green Power	خاموش شدن در حالت بی باری	NO	با فعال نمودن این گزینه (Yes)، در صورتیکه یوبی اس در حالت باتری باشد و بار متصل به خروجی یوبی اس نیز از ۱٪ توان نامی آن کمتر باشد، آن گاه جهت حفظ شارژ باتری و جلوگیری از اتلاف انرژی، یوبی اس خاموش شده و بلا فاصله پس از تغییر حالت یوبی اس از باتری به برق شهر، یوبی اس مجدد روشن می گردد.
P.F.D.S (Power Fail Detection Sensitivity)	سطح حساسیت	Low	تعیین کننده سطح حساسیت یوبی اس نسبت به تغییر شکل ناگهانی ورودی AC است. می توان گزینه های High/Mid/Low/Generator را برای آن در نظر گرفت. در حالت High دستگاه به کوچکترین تغییرات شکل موج AC عکس العمل نشان داده و به حالت باتری سوئیچ می کند. این گزینه برای تامین برق دستگاه های خیلی حساس مناسب نر است ولی احتمال استفاده از باتری در آن بیشتر است.
N-E Filter	فعال یا غیرفعال نمودن رله Neutral-Earth	No	در صورت پذیرش دستگاه های مصرف کننده، می توان با کاهش حساسیت، ماندگاری یوبی اس را در حالت تامین برق خروجی از برق شهر افزایش داد تا عمر باتری نیز بیشتر شود. در حالت Generator که کمترین حساسیت وجود دارد زمان سوئیچ به مدت باتری تا 10msec افزایش می یابد.
Fnom	محدوده فرکانسی	±3HZ	در صورت استفاده از ژنراتور و پس از مشورت با خدمات پس از فروش فاراتل، می توان محدوده فرکانسی یوبی اس را به $\pm 5\text{Hz}$ و بالعکس تغییر داد.
Battery Open Detection	فعال یا غیرفعال نمودن فالت قطع شدن کانکتور باتری در هنگام کار در حالت برق	YES	در DSS1500X,2000,3000X-RT-48V آلام هشدار دهنده به صورت صوتی و LCD (LOW BAT) می باشد و در DSS3000X در صورت قطع کانکتور باتری LED و LCD (OPEN BATT) نمایش داده می شود توضیح اینکه اگر از کابینت باتری غیر فاراتل استفاده شود این فالت هم دیده می شود که در این صورت شارژر با کمترین توان، باتری ها را شارژ می نماید. برای عدم نمایش کلمه OPEN BATT و خاموش شدن LED می توان این گزینه را غیرفعال نمود.

جدول ۱: تنظیمات از طریق پنل LCD

۳-۵- تست باتری

- در عمل تست، شرایط قطع برق شبیه‌سازی شده و نتیجه‌ی تست باتری‌ها توسط هشداردهنده‌های نوری، صوتی، نمایش بر روی LCD و یا از طریق ابزارهای موجود در نرم‌افزارهای UPSwing اعلام می‌گردد.
- در وضعیت برق با فشردن کوتاه مدت دکمه‌ی ON/TEST بر روی پنل جلوی دستگاه عمل تست انجام می‌شود.

۳-۶- قطع/وصل نمودن هشدار صوتی در زمان قطع برق

بوق داخلی یوپی‌اس در طول مدت استفاده از باتری (Battery Mode) بصورت منقطع به صدا در می‌آید. در این حالت با فشردن لحظه‌ای دکمه‌ی ON/TEST بر روی پنل جلوی یوپی‌اس، بوق قطع می‌گردد.

۳-۷- خاموش نمودن دستگاه

با فشردن دکمه‌ی OFF بر روی پنل جلوی دستگاه به مدت ۳ ثانیه، یوپی‌اس خاموش می‌شود. در این حالت مدارهای شارژر داخلی یوپی‌اس روشن بوده و به عمل شارژ باتری‌ها می‌پردازد. بعد از این کار چنانچه خواهان قطع برق ورودی نیز هستید، اتصال ورودی دستگاه را از برق شهر جدا نمایید.

۴- وضعیت‌های مختلف دستگاه و هشداردهنده‌ها

هشداردهنده‌ها ابزاری هستند که کاربران را از وضعیت‌های مختلف یوپی‌اس مطلع می‌نمایند. در حالت کلی دو نوع هشداردهنده و اعلام وضعیت برای یوپی‌اس‌های DSS فاراتل در نظر گرفته شده است:

- ۱- از طریق علائم نوری موجود در پنل جلو یوپی‌اس، هشداردهنده‌ی صوتی (بوق داخل دستگاه)، نمایشگر LCD و یا ترکیبی از آن‌ها
- ۲- از طریق نرم‌افزارهای خانواده‌ی UPSwing (برای توضیح بیشتر به بخش ۵-۱ مراجعه نمایید).

۱- اعلام وضعیت از طریق هشداردهنده‌های صوتی، نوری و LCD دستگاه

جدول ۲ مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر دارد. در این جدول علائم به کار برده شده در ستون نمایشگرهای نوری براساس نمای پنل جلو (شکل ۱۲) علامت‌گذاری شده است. همچنانی در این جدول نوع هشداردهنده در ستون‌های نمایشگرهای نوری و صوتی از طریق اشکال زیر قابل استنباط می‌باشد.



توضیح حالت	حالات	هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری				
			LED (نوری)	LCD			
ولتاژ نول - ارت ورودی دستگاه نامناسب می باشد. جهت رفع آن ابتدا دو شاخه‌ی برق ورودی را جایه‌جا و در صورت تداوم، سیستم ارت - نول را کنترل نمائید.	Site Wiring Fault	A	ممتد ^۱	C	چشمک		SWF Fault
هرگاه در منوی نمایش عبارت MOVFail مشاهده شود و LED نوری بیش از ۳۰ ثانیه ثابت باشد، ابتدا باید از اتصال ارت مناسب به دستگاه اطمینان حاصل شود، در صورت صحت سیستم ارت با خدمات پس از فروش فاراٹل تعامل حاصل نمایید.	Varistor fuse fail detected	-	-	A	روشن		MOVFail
یوبی اس به برق شهر وصل بوده و آماده روشن شدن می باشد.	Standby						Standby
وجود برق مناسب در ورودی	Normal			A	روشن		Normal
ولتاژ برق ورودی ضعیف و دستگاه عمل تقویت و فیلتراسیون را انجام می دهد.	Boost			B	چشمک		Boost
ولتاژ برق ورودی زیاد و دستگاه عمل تضعیف و فیلتراسیون را انجام می دهد.	Buck			B	چشمک		Buck
روشن بودن نمایانگر آن است که برق خروجی یوبی اس از باتری تامین می گردد. اگر نیز در حال چشمک باشد به معنای آن است که ولتاژ یا فرکانس برق ورودی خارج از محدوده مجاز می باشد و در غیر این صورت به معنای قطع برق ورودی است.	Backup Mode	C	متقطع	A	روشن		Backup
در حالت Back up باتری ضعیف و شارژ باتری رو به انمام است.	Low Battery	B	متقطع	A	روشن		LBat
در حالت برق: کابل باتری جدا شده است (مخصوص یوبی اس های 48V)							
نتیجه تست باتری: باتری ضعیف یا خراب است در این حالت حداقل تا ۱۰ ساعت به باتری‌ها فرصت شارژ داده شود.	Battery Defect						Bad Batt
بارهای اضافی را از یوبی اس جدا نمایید.	Over Load	C	متقطع				Over Load
	Over Load Fault	B	متقطع	A	روشن		OVLD
به معنای افزایش دمای دستگاه بوده و پس از ۲ دقیقه به جای بوق متقطع، بوق ممتد به صدا در آمده و در روشن و دستگاه خاموش می شود.	Over Heat	A	متقطع	A	روشن		OVHeat

^۱ هشدار صوتی به صورت بوق ممتد می باشد که می تواند توسط نرم افزار یا پنل جلو قطع برق وصل شود.

^۲ منظور از نتیجه تست باتری، زدن دکمه تست در حالت برق شهر است که اگر ولتاژ باتری کمتر باشد یوبی اس اجازه رفتن به

اینورتر را پیدا نمی کند و فالت می دهد.

توضیح حالت	حالات	هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری		
			LED (نوری)	LCD	
صورت افزایش دما از مقدار آستانه، خروجی به سرعت قطع می‌گردد.	B	ممتدا			
در صورت مشاهده این هشدارها با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.	B	منتقطع	A	روشن	 Low Bus
	B	منتقطع	A	روشن	 High Bus
	B	منتقطع	A	روشن	 Bad Vout
کابل باتری جدا شده است یا باتری نامنطبق به یوپی اس متصل گردیده است. (مخصوص یوپی اس های 96V)			A	روشن	 Open Batt
در صفحه نمایش Batt Level نشان داده می‌شود و مشخص کننده تعداد کاپیتن باتری معادل 9AH می‌باشد (مخصوص یوپی اس های 96V)					xUnit Batt
بعد از اتمام زمان نمایش داده شده، یوپی اس به صورت اتوماتیک خاموش می‌گردد.	Going To Sleep	D	منتقطع		Sleep Time
دستگاه خاموش است ولی بعد از اتمام زمان نمایش داده شده به طور خودکار روشن خواهد شد (در این مدت در صفحه نمایش بار Load Level به صورت چرخشی روشن و خاموش می‌شود).	Slept				Slept
نمایش توان مصرفی به درصد (هر خانه معادل ۲۰٪)	Load Level				Load
نمایش ظرفیت باتری (هر خانه معادل ۲۰٪)	Battery Level				Batt

جدول ۲: اشکال هشداردهنده در نمایشگرهای نوری و صوتی

۵- کنترل‌های نرمافزاری با UPSwing

۱- معرفی نرمافزارهای خانواده UPSwing

از طریق بخش دانلود نرمافزار در سایت فاراتل دسترسی به فایل‌های نصبی میسر خواهد بود.
پس از راهاندازی یوپی اس، از طریق نصب نرمافزار Pro UPSwing ، ارتباط یوپی اس و رایانه تحت سیستم عامل‌های مختلف برقرار خواهد شد.

وظایف اصلی نرمافزارهای مدیریت یوپی اس فاراتل به شرح زیر می‌باشد:

۱ - خاموش نمودن سیستم عامل (Shutdown O.S.)

پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمان قطع برق یا سایر شرایط بحرانی، نرم افزار اقدام به خاموش نمودن سیستم عامل و یوپی اس بصورت مطمئن می نماید.

- ۲ - مانیتورینگ (Monitoring)

امکان نمایش تمامی پارامترها و وضعیت های مختلف یوپی اس و برق شهر بصورت on-line از طریق کنسول برنامه و نیز بصورت web based میسر خواهد بود.

- ۳ - کنترل (ارسال فرامین)

از طریق نرم افزار می توان فرامین مختلف همچون تست باتری، خاموش نمودن، قطع صدا و غیره را به یوپی اس ارسال نمود.

- ۴ - پیام رسانی (Messaging)

نرم افزار از روش های مختلف، هشدارها و اطلاعات مورد نظر را به کاربر ارسال می نماید.

- ۵ - ثبت رویدادها و پارامترها (Logging)

تمامی رویدادها و پارامترهای برق شهر و یوپی اس توسط نرم افزار در فایلهای Log ثبت می گردد.

تذکر:

- توضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز، نحوه نصب و استفاده از آن به صورت فایل PDF بر روی سایت فاراتل و تحت نام دفترچه راهنمای نرم افزار، در دسترس می باشد.
- نصب و راه اندازی تمامی نرم افزارهای شرکت فاراتل بر عهده هی خریدار می باشد.
- جهت کسب اطلاعات تکمیلی، دریافت آخرین نسخه ها و یا دفترچه راهنمای نرم افزار به صفحه دانلود نرم افزار در سایت فاراتل به آدرس <http://www.faratel.com> مراجعه نمایید.

۵-۲- محصولات نرم افزاری شرکت فاراتل

طبق جدول ۳ محصولات نرم افزاری شرکت فاراتل به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند.

نگارش	موارد کاربرد
Single User	این نگارش مخصوص سیستم عامل Windows بوده و امکان کنترل و مانیتورینگ یک یوپی اس محلی متصل به پورت RS232/USB کامپیوتر بدون نیاز به License Number را به کاربر می دهد.
Network Support	در این نگارش از نرم افزار، امکان کنترل و مانیتورینگ یوپی اس های محلی و یا Remote در شبکه از طرق مختلفی چون مرورگرهای وب وجود دارد. همچنین توسط این نگارش امکان مدیریت یوپی اس توسط سیستم تلفن گویا و یا امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای UPSwing Netshut وجود دارد. جهت نصب و استفاده از این دسته نرم افزارها احتیاج به خرید License Number از سازمان فروش شرکت فاراتل می باشد.
UPSwing Netshut	با نصب این نرم افزار بر روی Server ها و یا Client های شبکه، امکان دریافت پیغام Shutdown از نرم افزار UPSwing Pro ایجاد می شود. دستور Shutdown جهت ذخیره نمودن فایل های باز و Down شدن سیستم عامل ها در موقع بحرانی به کامپیوترهای شبکه که مجهز به این نگارش می باشند صادر می شود. جهت نصب و استفاده از این دسته نرم افزارها (به ازای هر Client) احتیاج به خرید License Number از سازمان فروش شرکت فاراتل می باشد.


جدول ۳ : محصولات نرم افزاری

کلیه محصولات نرم افزاری فاراتل سیستم عامل های زیر را پشتیبانی می نمایند:


- | | | | |
|------------|----------------|-------------|------------------|
| 1- Windows | 2- Linux | 3- SCO UNIX | 4- SCO UNIX Ware |
| 5- FreeBSD | 6- Sun Solaris | 7- OS/2 | 8- Novell |

۶- اطلاعات تکمیلی

۱-۶- ساختار داخلی دستگاه

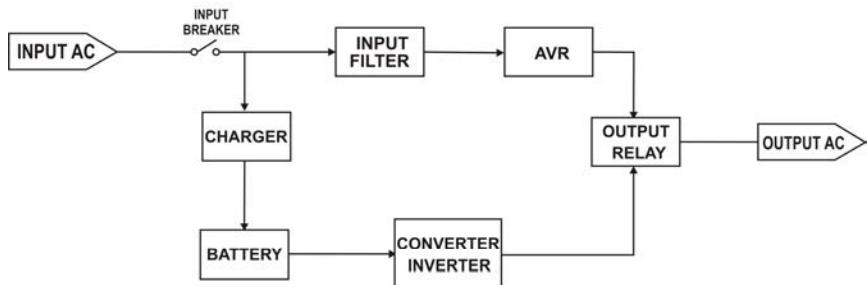

شکل ۲۱: ساختار داخلی یوپی اس های سری DSS3000X-RT-48V , DSS2000 , DSS1500

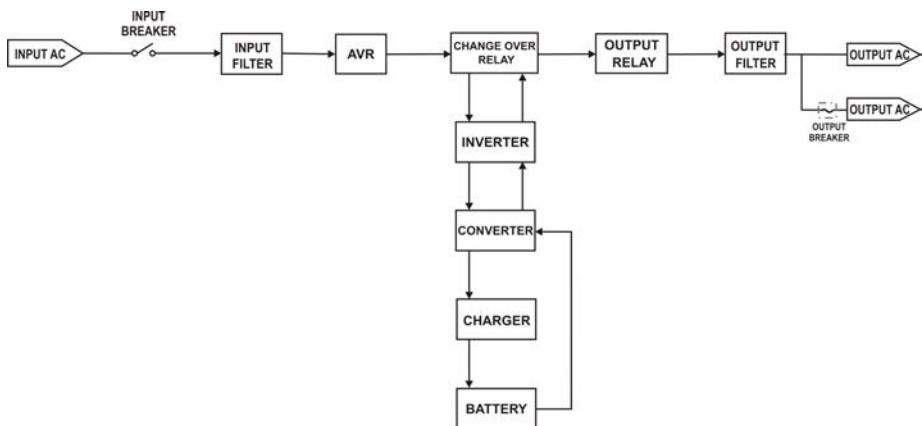

شکل ۲۲: ساختار داخلی یوپی اس های سری DSS3000

۶-۲- جدول مشخصات فنی

DSS3000X-RT	DSS3000X-RT-48V	DSS2000X-RT	DSS1500X-RT	DSS1500B-RT DSS1500BW	مدل		
Line-Interactive					تکنولوژی		
3000VA 3000Watt	3000VA 2100Watt	2000VA 2000Watt	1500VA – 1500Watt		توان نامی		
220					ولتاژ نامی		
در بار ۰% تا ۷۰% نامی VAC (148~270 VAC) در بار ۱۰۰% نامی (170~270 VAC)					محدوده ولتاژ		
20A	13A	10A			ماکریم جریان		
50±3Hz ±5Hz					فرکانس		
تک فاز					فاز		
220±10% VAC					برق		
220±1% VAC					باتری		
13.63A	9.09A	6.8A			جریان		
در حالت برق: سنکرون با ورودی 50±0.01Hz					فرکانس		
تک فاز					فاز		
1	0.7	1			ضریب قدرت نامی		
<5%	<6%	<5%			THD		
از ۱۰۵% تا ۱۲۵% توان نامی به مدت 10 ثانیه					تحمل اضافه بار		
سیلاد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس					نوع		
96VDC	48VDC				ولتاژ		
ندارد			دارای ۴ عدد باتری ابعاد ۱2V 151*64*94mm		باتری داخلی		
حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا ۹۰%					زمان شارژ مجدد		
دارد			ندارد		کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری خارجی		
در زمان استفاده از برق شهر: >95%					راندمان		
4-8msec					زمان سوئیچ		
در فاصله‌ی یک متري از دستگاه: <40dB					نویز شنوازی		
0-40°C0					دما		
(غیر فشرده) 0-80%					روطوبت		
تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040)					ارتفاع		

جدول ۴: مشخصات فنی

۶-۳- جدول مشخصات فیزیکی

وزن (Kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
با بسته‌بندی	خالص		
15.1	12.6	بدون بسته‌بندی: 440*512*88 با بسته‌بندی: 530*620*205 با دستگیره، رک و پایه: 90 483*542*90	DSS1500X-RT
16.6	14.1		DSS2000X-RT
17.2	14.7		DSS3000X-RT
28.3	25.8		DSS1500B-RT
18.5	16		DSS3000X-RT-48V
28.3	25.8	بدون بسته‌بندی: 440*512*88 530*620*205 با بسته‌بندی: با بسته‌بندی:	DSS1500BW

جدول ۵: مشخصات فیزیکی

۶-۴- روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی

- هدف:

از آنجایی که برای نصب و استفاده از دستگاه یوپیاس، مدار سیم‌کشی ورودی دستگاه باید از سیم‌کشی خروجی مجرزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه یوپیاس برای حصول اطمینان از جدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی می‌توان آزمایش زیر را انجام داد.


- ابزار مورد نیاز جهت آزمایش:

۱- یک عدد لامپ به همراه سرپیچ آویز

تذکر: در صورتیکه احتمال وجود دو یا سه فاز در سیم‌کشی وجود دارد به جای یک لامپ از دو لامپ سری استفاده شود.

۲- سیم‌های برق جهت برقراری اتصالات

- نحوه‌ی انجام آزمایش و نتیجه‌گیری:

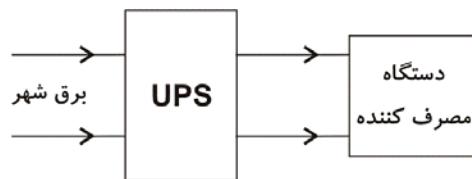

از آنجایی که یوپیاس همانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرف کننده و برق شهر است، با استفاده از لامپ و قرار دادن آن به ترتیب‌های مختلف (۶ حالت) همانند شکل زیر انتظار داریم تا فقط در یک حالت لامپ روشن شود. تنها در این صورت می‌توان از مجزا بودن ورودی و خروجی وجود دارد که باید برطرف گردد.

