


AVR32 PRO

Faratel smart stabilizer model AVR32 PRO that is specially designed for protecting, boosting or bucking the single phase AC line of buildings up to 32 Amps.



استابیلایزر فاراتل مدل AVR32 PRO

استابیلایزر هوشمند سری AVR32 PRO مناسب برای حفاظت و تقویت یا تضعیف برق تکفاز ساختمان‌های با کنتور حداکثر ۳۲ آمپر می‌باشد. استفاده از میکروکنترلرهای سریع و تکنولوژی کنترل دیجیتال، توانمندی‌های ارزشمندی را برای این دستگاه به ارمغان آورده است و باعث شده به خوبی از تجهیزات در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر محافظت نماید.


جدول مشخصات فنی دستگاه AVR32 PRO

مدل	AVR32 PRO
ورودی	فاز
	تک فاز/ 50/60HZ
	محدوده ولتاژ ورودی (VAC) *
خروجی	بیشینه جریان موثر پیوسته (A)
	فاز
	ولتاژ خروجی (VAC)
	بیشینه جریان موثر دائمی (A)
	جریان استارت (A)
	زمان تاخیر وصل (دقیقه)
	شرایط محیطی
	دمای (°C)

قابلیت ها

- مجهز بودن به میکروکنترلر
- توانایی تشخیص عدم اتصال سیم حفاظتی (ارت)
- مجهز به مسیر By Pass اتوماتیک
- مجهز به فیلتر ورودی جهت کاهش نویز و اسپایک برق شهر
- قابلیت استقرار روی میز و یا نصب بر روی دیوار
- دارای محدوده وسیع ورودی
- مجهز به سیستم هشدار در هنگام افزایش دمای داخلی
- مجهز به پنل LCD جهت نمایش اطلاعات

* در صورت تنظیم دستگاه در حالت WideRangeEN محدوده ولتاژ ورودی 125~260VAC و محدوده ولتاژ خروجی 195~230VAC می گردد.

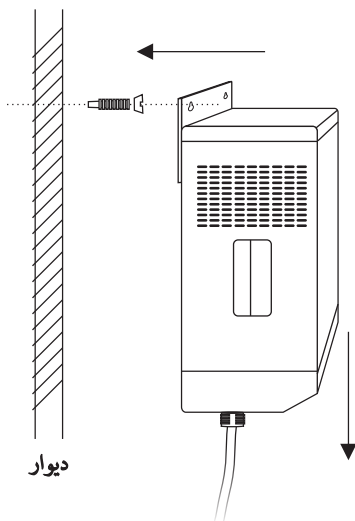

دیوار

جدول مشخصات فیزیکی دستگاه AVR32 PRO

مدل	ابعاد (ارتفاع X عمق X عرض) (mm)	وزن (Kg)	
		خالص	با بسته بندی
AVR32 PRO	خالص	26	27
	با گلند و خم کابل ها		
	با بسته بندی		

مدل	کاربرد
AVR32 PRO	برای برق اصلی ساختمان با کنتور تا 32A

◀ قابلیت نصب بر روی دیوار

