

این محصول ضمن برخورداری از بهره نوری مناسب، باتوجه به مصرف پایین انرژی و بازدهی بالا، جایگزین شایسته ای برای پروژکتورهای پرمصرف و کم بازده، است. انعطاف پذیری این محصول در هنگام نصب (دیوارکوب، سقفی و آویز) امکان بهره برداری از آن را در زوایای مختلف ممکن ساخته است.



طراحی سیستم انتقال حرارت دقیق و بهینه منجر به تامین دمای کارکرد مناسب منبع نوری و افزایش طول عمر و افت شارنوری بسیار ناچیز این محصول شده است. پخش نور متقارن، یکنواختی نور خروجی و انعطاف در کاربردهای روشنایی و نورپردازی از مزایای این محصول به شمار می رود.

ویژگی ها:

- بهره نوری بالا و حفظ شار نوری در دوره عمر محصول
- کم مصرف
- طول عمر مناسب
- درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و گرد و غبار (IP 65)
- ضریب توان بالا ($PF > 0.90$)
- شاخص نمود رنگ بالا ($CRI > 80$)
- رنگ نور آفتابی و مهتابی و RGB
- مجهز به سوپاپ تنظیم فشار هوای داخل چراغ
- عدم انتشار پرتوهای خطرناک و عدم آلایندهی محیط زیست

کاربردها:

- فضای سبز، پارک های جنگلی و تفریحی
- بیلبردها و تابلوهای تبلیغاتی
- برج های نوری
- نمای ساختمان
- سالن های صنعتی
- اماکن ورزشی
- پارکینگ ها و انبارها
- مجتمع های تجاری-فروشگاهی

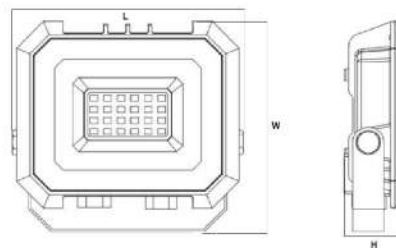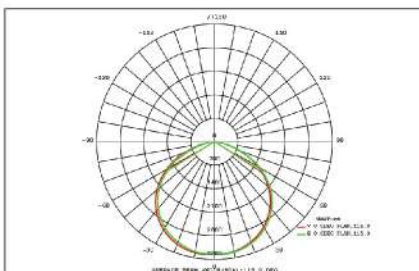

OPAL DOB NEW

300	200	150	100	50	50- RGB	توان (W)
3150±50	2250±50	1600±50	820±20	450±20	450±20	وزن کلی (gr)
405*335*48	368*298*44	303*262*39	232*208*37	179*150*29	179*150*29	ابعاد کلی (mm)
6500						مهتابی
3000						دمای رنگ (K) آفتابی
MULTI COLOR						RGB
120≤						راندمان (Lm/W)
80≤						ضریب تشخیص رنگ (Ra)
65						IP
20≥						هارمونیک (THD)
0.90≤						ضریب توان (Pf)
180 ~ 240						ولتاژ (VAC)



۵۰-۶۰ هرتز

صرفه جویی %85

ولت ۱۸۰-۲۴۰

۱۲۰°

۳۰۰۰۰ ساعت

IP65

<95%

نوع تکنولوژی SMD