


پروژکتورهای ال ای دی اوپال، گزینه مناسبی جهت جایگزینی با چراغ‌هایی با منبع نور قدیمی هستند که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، نوری با کیفیت و یکنواخت ارائه می‌نمایند. این چراغ‌ها علاوه بر عمر طولانی و حفظ شار نوری خروجی طی سالیان متمادی، دارای پارامترهای الکتریکی و نوری فوق العاده‌ای بوده که وجه تمایز این چراغ با چراغ‌های دیگر می‌باشند. تنوع در رنگ نور و رنج توانی مختلف، این چراغ را گزینه بسیار مناسبی برای مصرف کنندگان کرده است.

ویژگی‌ها:

- بهره نوری بالا و حفظ شار نوری در دوره عمر محصول
- مجهز به منبع تغذیه (درایور) با بازدهی بالا
- مصرف انرژی پایین
- درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و گرد و غبار (IP 65)
- طول عمر بالا
- مجهز به سوپات تنظیم فشار هوای داخل چراغ در توانهای 100 و 150 و 200 و 300 وات
- رنگ نور آفتابی و مهتابی، سبز، قرمز، آبی،
- شاخص نمود رنگ بالا
- عدم انتشار پرتوهای خطرناک و عدم آلاینده‌گی محیط زیست
- ولتاژ ورودی از 180 تا 265 ولت AC
- ضریب توان بالا

کاربردها:

- فضای سبز، پارک‌های جنگلی و تفریحی
- بیلبردها و تابلوهای تبلیغاتی
- نمای ساختمان
- سالن‌های صنعتی
- اماکن ورزشی
- پارکینگ‌ها و انبارها
- مجتمع‌های تجاری-فروشگاهی
- تونل‌ها و پل‌های عابر و سواره رو

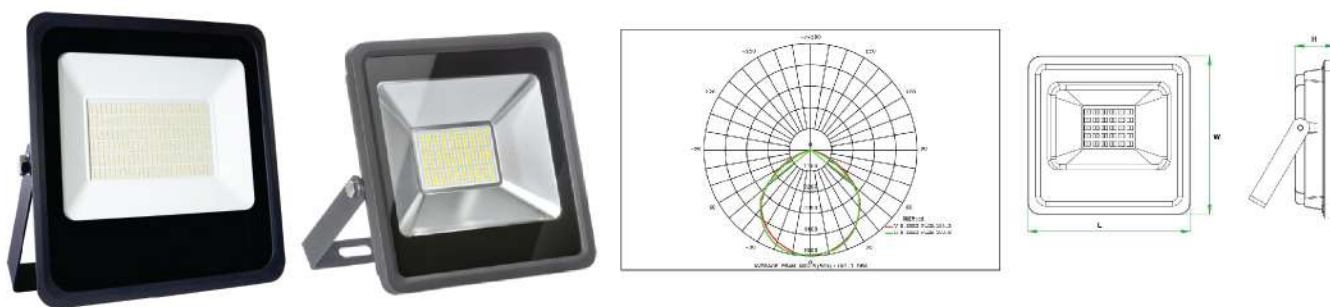

OPAL ECO

300	200	150	100	50	30	10	توان (W)
7200±100	5000±100	3200±100	2000±100	1350±20	850±20	380±20	وزن کلی (gr)
450*410*100	335*365*86	292*315*78	282*270*68	228*220*49	180*176*49	118*114*42	ابعاد کلی (mm)
6500							مهتابی (k)
3000							آفتابی (k)
530-540							سبز (λ)
620-630							قرمز (λ)
455-465							آبی (λ)
585-595							کهربایی (λ)
90							بهره (Lm/W)
70							ضریب تشخیص رنگ (Ra)
65							IP
20							هارمونیک (THD)
0.9							ضریب توان (P _f)
180 ~ 265							ولتاژ (V)



۵۰-۶۰ هرتز

صرفه جویی %85

۱۸۰-۲۶۵ ولت

۱۲۰°

۳۰۰۰۰ ساعت

IP65

<95%

نوع تکنولوژی SMD