



طراحی دقیق و کارآمد سیستم انتقال حرارت و توزیع مناسب دمای تولیدی، در کنار استفاده از برندهای معتبر جهانی در بخش درایور و منبع نور، منجر به طول عمر بالا و افت شارنوری بسیار ناچیز این چراغ گردیده است. منبع تغذیه (درایور) دارای حفاظت در برابر دمای اضافی، اتصال کوتاه و ولتاژهای گذرا بوده که سیستم را در برابر شرایط غیرعادی مصون می دارد. توان مصرفی واقعی در گستره وسیعی از ولتاژ ورودی و نور خروجی ثابت و یکنواخت از دیگر محاسن این چراغ می باشد.

ویژگی ها:

- بهره نوری بالا و حفظ شار نوری در دوره عمر محصول
- مجهز به منبع تغذیه (درایور) با بازدهی بالا
- منبع تغذیه (درایور) دارای انواع حفاظتهای الکتریکی و حرارتی
- مصرف انرژی پایین
- درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و گرد و غبار (IP 66)
- طول عمر بالا
- مجهز به سوپا تنظیم فشار هوای داخل چراغ
- رنگ نور آفتابی و مهتابی
- شاخص نمود رنگ بالا
- عدم انتشار پرتوهای خطرناک و عدم آلایندهی محیط زیست
- ولتاژ ورودی از 100 تا 265 ولت AC
- ضریب توان بالا

کاربردها:

- فضای سبز، پارک های جنگلی و تفریحی
- بیلبردها و تابلوهای تبلیغاتی
- نمای ساختمان
- سالن های صنعتی
- اماکن ورزشی
- پارکینگ ها و انبارها
- مجتمع های تجاری-فروشگاهی
- تونل ها و پل های عابر و سواره رو

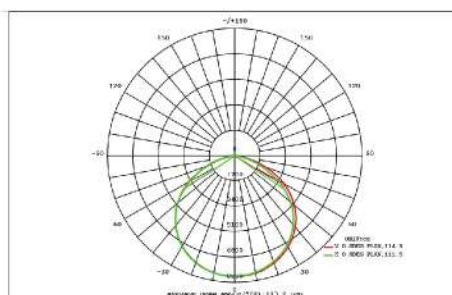

OPAL PRO NEW

200	150	100	50	توان (W)
4130±20	3260±20	2400±20	1320±20	وزن کلی (gr)
386*414*51	358*364*49	302*314*49	254*239*38	ابعاد کلی (mm)
6500				مهتابی
3000				دمای رنگ (K)
150≤				آفتابی
80≤				بهره (Lm/W)
66				ضریب تشخیص رنگ (Ra)
20≥				IP
0.95≤				هارمونیک (THD)
100 ~ 265				ضریب توان (Pf)
				ولتاژ (VAC)



۵۰-۶۰ هرتز



صرفه جویی
%85



۱۰۰-۱۶۵ ولت



۱۲۰°



۵۰۰۰۰ ساعت



IP66



<95%



نوع تکنولوژی