

چراغ جت لایت با هدف ارائه راهکارهای نوین در نورپردازی فضاهای خارجی و کمک به هرچه زیباتر کردن نمای ساختمان‌ها و دیگر طرح‌های خاص معماران در نورپردازی المان‌های شهری همچون درختان طراحی و عرضه شده است. از جت لایت‌ها با استفاده از منبع نور با کیفیت، پخش نور متمرکز، لنز مناسب با ایجاد زاویه باریک پخش نور، بدنه مقاوم با ضریب انتقال حرارت بالا و طراحی زیبا، می‌توان به عنوان محصولی بادوام و کاربردی یاد کرد. تنوع چراغ‌های جت لایت در مدل‌های یک طرفه، دوطرفه، 180 درجه، امکان نورپردازی در فضاهای مختلف را به سادگی امکان پذیر ساخته است.

کاربردها:

- نورپردازی نمای ساختمان‌ها
- نورپردازی بناهای تاریخی و مدرن
- نورپردازی پل‌ها
- نورپردازی تندیس‌ها
- نورپردازی اماکن مذهبی
- راهروها و سالن‌ها

ویژگی‌ها:

- طول عمر بالا
- بهره نوری بالا
- درجه حفاظت IP65
- طراحی زیبا
- بدنه با قابلیت دفع حرارت بالا
- شاخص نمود رنگ بالا ($CRI > 80$)
- ضریب توان بالا ($PF > 0.9$)
- تنوع در ارائه رنگ نورهای مختلف

AMETRINE

5	7	10	20	توان (W)	
115 ± 5	350 ± 20	560±50	850±20	وزن کلی (gr)	
10	180	10	10-TWO WAY	زاویه (°)	
H108*ø50	L121*H72*W68	H155*ø72	L153*H135*W83	ابعاد کلی (mm)	
3000				آفتابی (k)	دمای رنگ / طول موج
6500				مهتابی (k)	
530± 5				سبز (nm)	
460± 7				آبی (nm)	
620± 5				قرمز (nm)	
590± 5				کهربایی (nm)	
400± 5				بنفش (nm)	
80≤				آفتابی / مهتابی	ضریب تشخیص رنگ (Ra)
80≤					راندمان (Lm/W)
65					IP
0.5≤	0.5≤	0.9≤	0.9≤		ضریب توان (Pf)
180 ~ 265					ولتاژ (VAC)
30≥					هارمونیک (THD)



۵۰-۶۰ هرتز

۱۸۰-۲۶۵ ولت صرفه جویی ۸۵٪



۱۰°

۳۰۰۰۰ ساعت



IP65

<95%



نوع تکنولوژی COB

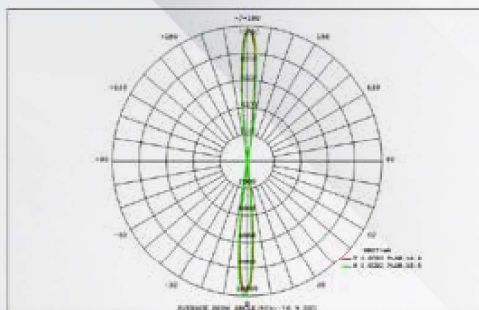

AMETRINE 20W

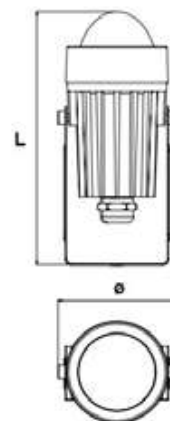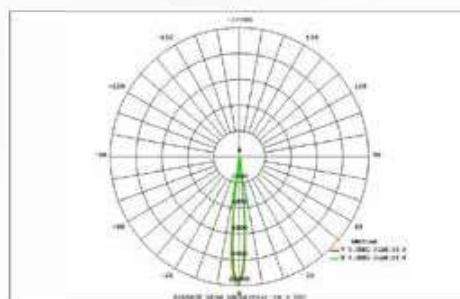

AMETRINE 5,10W

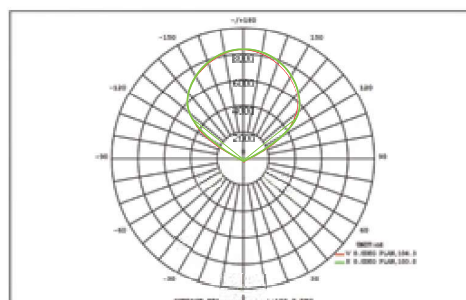

AMETRINE 7W